

# imageRUNNER ADVANCE DX C3700 Serie

## MIT DEN AUTOMATISCHEN WORKFLOWS DIESER INTELLIGENTEN DIN A3 MULTIFUNKTIONSSYSTEMEN BRINGEN SIE DIE DIGITALISIERUNG IN IHREM UNTERNEHMEN VORAN.




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud-Queue-Management Solution



New to the Line

### HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

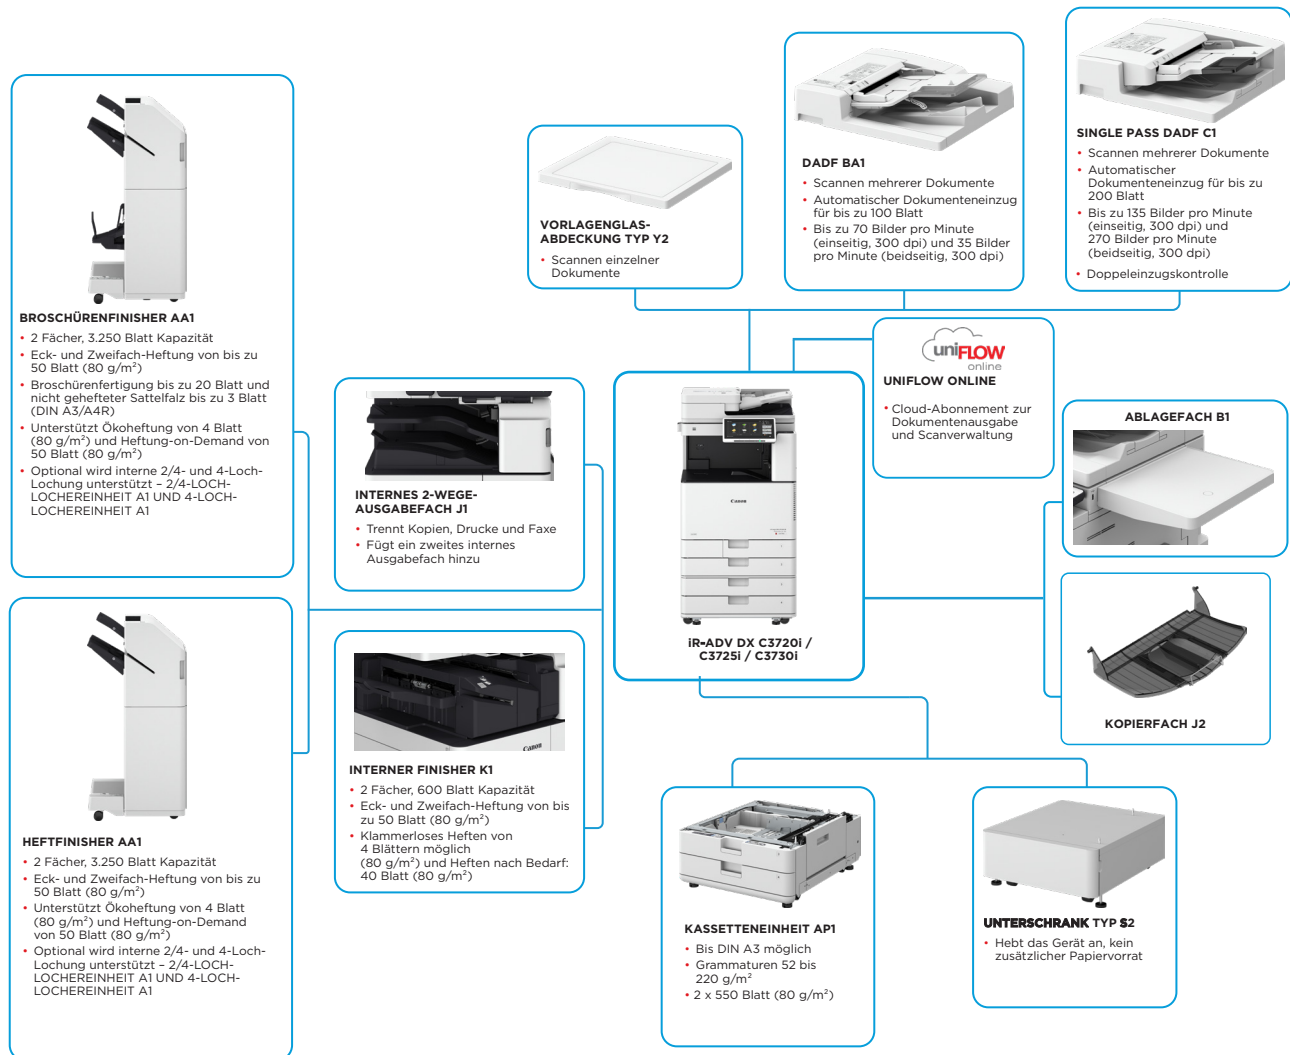

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [Online-Produktkonfigurator](#).

**Die Unified Firmware Platform (UFP) gewährleistet in Verbindung mit dem Canon Content Delivery System (CDS), dass die neuesten Upgrades und Sicherheitsfunktionen automatisch verfügbar sind – für ein besseres Nutzererlebnis im gesamten IR ADVANCE DX-Portfolio.**

# TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER ADVANCE DX C3700 Serie

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>HAUPTZEICHENHEIT</b>                                    | Multifunktionaler Farblaserdrucker DIN A3  | <b>Schriftarten</b>                        | PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften<br>PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten<br>Andale Mono WT<br>J/K/S/T** (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Fonts*  |
| <b>Gerätetyp</b>   | Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden, Speichern und optionale Faxfunktion   | <b>Druckfunktionen</b>                     | Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, gemischte Papierformate/Ausrichtungen, Umschlag (vorne/hinten), Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Drucker  |
| <b>Kernfunktionen</b>                                      | 1,75 GHz Dual Core Prozessor   | <b>Betriebssystem</b>                      | UFRIL: Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019<br>Mac OS X (10.10 oder höher)<br>PCL: Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019<br>PS: Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019<br>Mac OS X (10.10 oder höher)<br>PPD: Windows 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 oder höher)<br>Eingebettete McAfee-Kontrollsoftware<br>Stand: Juli 2019.   |
| <b>Prozessor</b>   | 25,7 cm großer TFT-LCD-WSVGA-Farb-Touchscreen  | <b>TECHNISCHE DATEN: KOPIERSYSTEM</b>      | iR-ADV DX C3730i:<br>Bis 30 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R)<br>iR-ADV DX C3725i:<br>Bis 25 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R)<br>iR-ADV DX C3720i:<br>Bis 20 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R)<br>Ca. max. 5,9/8,2 Sekunden   |
| <b>Bedienfeld</b>  | Serienmäßig: 3 GB RAM  | <b>Kopiergeschwindigkeit (S/W, Farbe)</b>  | 600 x 600<br>Bis 999 Kopien<br>Automatisch oder manuell (9 Stufen)<br>Zoom: 25 % - 400 % (in 1% Stufen)<br>Feste Zoomstufen: 25%, 50%, 70%, 110% (1:1) / 141%, 200%, 400%  |
| <b>Arbeitsspeicher</b>                                     | Serienmäßig*: 320 GB (verfügbar: 250 GB),<br>Optional: 1 TB<br>* Es können andere Startfestplatten verwendet werden.   | <b>Kopierfunktion</b>                      | Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, Buch auf zwei Seiten, beidseitige Vorlage, Joberstellung, N auf 1, Deckblatt hinzufügen, Zuschließen, Vorlagen unterschiedlicher Größe, Seitennummerierung, Nummerierung der Kopiersätze, Schärfe, Randentfernung, Sicheres Wasserzeichen, Druckdatum, Bundsteg, Druck & Prüfung, Negativ/Positiv, Bildwiederholung, Spiegelbild, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Vorlagen mit beliebigen Formaten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie   |
| <b>Festplatte</b>  | NETZWERK<br>Serienmäßig: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, WLAN (IEEE 802.11 b/g/n)<br>Optional: NFC, Bluetooth Low Energy<br>Sonstiges<br>Serienmäßig: 1 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (System)<br>Optional: serielle Schnittstelle, Kopierkontrollschnittstelle  | <b>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</b> | Vorlagenglas: Blätter, Buch, dreidimensionale Objekte<br>Grammaturen Dokumenteneinzug:<br>Single-Pass-DADF C1:<br>Einseitig: 38 bis 220 g/m <sup>2</sup> (S/W, Farbe)<br>Beidseitig: 38 bis 220 g/m <sup>2</sup> (S/W, Farbe)<br>* Verarbeitbare Grammaturen bei A6R und kleiner liegen zwischen 50 und 220 g/m <sup>2</sup> .<br>DADF BA1:<br>Einseitig: 38 bis 128 g/m <sup>2</sup> (S/W), 64 bis 128 g/m <sup>2</sup> (Farbe)<br>Beidseitig: 50 bis 128 g/m <sup>2</sup> (S/W), 64 bis 128 g/m <sup>2</sup> (Farbe)<br>Vorlagenglas: max. Scangröße: bis 297 x 431,8 mm<br>Single-Pass-DADF C1:<br>DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R<br>Benutzerdefinierte Formate: 70,0 x 139,7 mm bis 304,8 x 431,8 mm<br>DADF BA1:<br>DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, B4, B5, B5R, B6<br>Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 128 mm bis 297,0 x 431,8 mm |
| <b>Schnittstellen</b>                                      | Serienmäßig: 1.200 Blatt<br>2 Kassetten für je 550 Blatt<br>Mehrzweckeinzug: bis zu 100 Blatt<br>Maximum: 2.300 Blatt (mit Kassetteneinheit AP1)   | <b>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</b> | Single-Pass-DADF C1:<br>Einseitiges Scannen: 135/135 (300 x 300 dpi, senden), 51/51 (600 x 600 dpi, kopieren)<br>Beidseitiges Scannen: 270/270 (300 x 300 dpi, senden), 51/51 (600 x 600 dpi, kopieren)<br>DADF BA1:<br>Einseitiges Scannen: 70/70 (300 x 300 dpi, senden), 51/51 (600 x 600 dpi, kopieren)<br>Beidseitiges Scannen: 35/35 (300 x 300 dpi, senden), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopieren)<br>Kopierscan: 600 x 600 dpi<br>Sendescan: (Push) bis 600 x 600,<br>(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600<br>Scan zum Faxen: 600 x 600 dpi<br>Colour Network ScanGear2 TWAIN und WIA (gilt für beide)<br>Mögliche Betriebssysteme: Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016   |
| <b>Papierzufuhrkapazität (DIN A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>  | Serienmäßig: 250 Blatt<br>Maximum: 3.450 Blatt (mit Heftfinisher AA1/ Broschürenfinisher AA1 und Kopierfach J2)  | <b>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</b> | Scanverfahren<br>Push Scan, Pull Scan, Scannen zu Mailbox, Scannen zu Advanced Space, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Clouddiensten (uniFLOW Online, optional)  |
| <b>Papierausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b> | Serienmäßig: 250 Blatt<br>Maximum: 3.450 Blatt (mit Heftfinisher AA1/ Broschürenfinisher AA1 und Kopierfach J2)  | <b>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</b> |  |
| <b>Endverarbeitungsfunktionen</b>                          | Mit Optionen: Sortieren, Zusammentragen, Versatz, Heften, Sattelstichheftung, Lochen, klammerloses Heften, Heften nach Bedarf  | <b>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</b> |  |
| <b>Mögliche Druckmedien</b>                                | Mehrzweckfach: dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier*, Recycling-Papier, gestrichenes Papier*, farbiges Papier, Pergamentpapier, Feinpapier, Folie, Etiketten, vorgelochtes Papier, Umschläge<br>* SRA3 wird bei gestrichenen (257-300 g/qm) und schweren Papieren (257-300 g/qm) nicht unterstützt.<br>Obere Kassette: dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier*, Recycling-Papier, gestrichenes Papier*, farbiges Papier, Pergamentpapier, Feinpapier, Folie, vorgelochtes Papier, Umschläge<br>* SRA3 wird bei gestrichenen (257-300 g/qm) und schweren Papieren (257-300 g/qm) nicht unterstützt.<br>Untere Kassette: dünnes Papier, Normalpapier, schweres Papier, Recycling-Papier, farbiges Papier, Feinpapier, Folie, vorgelochtes Papier, Umschläge*<br>*Umschlagzufuhr-Einheit A wird benötigt. | <b>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</b> |  |
| <b>Mögliche Formate</b>                                    | Mehrzweckeinzug:<br>Standardformate: SRA3, DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R<br>Benutzerdefinierte Formate: 98,4 x 139,7 mm bis 320,0 x 457,2 mm<br>Benutzerdefiniertes Format: 98,4 x 139,7 mm bis 320 x 457,2 mm<br>Umschläge (COMIO (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5)<br>Benutzerdefinierte Umschlag-Formate: 98 x 98 mm bis 320 x 457,2 mm<br>Obere Kassette:<br>Standardformate: DIN A4, A5, A5R, A6R, B5<br>Benutzerdefinierte Formate: 105,0 x 148 mm bis 297 x 215,9 mm<br>Umschläge: ISO-C5<br>Untere Kassette:<br>Standardformate: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R<br>Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 304,8 x 457,2 mm<br>Umschläge: COMIO (No.10), Monarch, DIN lang<br>* Umschlagzufuhr-Einheit A (Standard) erforderlich.  | <b>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</b> |  |
| <b>Mögliche Grammaturen</b>                                | Mehrzweckfach: 52 bis 300 g/m <sup>2</sup> *<br>* SRA3 wird bei gestrichenen (257-300 g/m <sup>2</sup> ) und schweren Papieren (257-300 g/m <sup>2</sup> ) nicht unterstützt.<br>Papierkassetten (oben/unten): 52 bis 220 g/m <sup>2</sup><br>Beidseitiger Druck: 52 bis 220 g/m <sup>2</sup>  | <b>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</b> |  |
| <b>Aufwärmzeit</b>   | Schnellstartmodus: max. 4 Sekunden*<br>* Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und dem Erscheinen des Kopier-Symbols, das die Eingabebereitschaft des Touchscreens anzeigt.<br>Aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden<br>Nach dem Einschalten: max. 10 Sekunden*<br>* Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Kopierbereitschaft (nicht Druckreservierung)  | <b>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</b> |  |
| <b>Abmessungen (B x T x H)</b>                             | Mit Vorlagenglas-Abdeckung Y2: 56,5 x 69,2 x 77,7 cm<br>Mit Single-Pass-DADF C1: 56,5 x 72,2 x 88,7 cm<br>Mit DADF BA1: 56,5 x 71,9 x 88 cm  | <b>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</b> |  |
| <b>Benötigte Stellfläche (B x T)</b>                       | Basis:<br>97,8 x 111,8 cm (mit offenem Single-Pass-DADF C1 + offener rechter Abdeckung + Mehrzweckfach herausgezogen + offener Papierkassette)<br>97,8 x 111,5 cm (mit DADF BA1 + offener rechter Abdeckung + Mehrzweckfach herausgezogen + offener Papierkassette)<br>Voll ausgestattet:<br>165,1 x 111,8 cm (mit offenem Single-Pass-DADF C1 + offenem Heftfinisher AA1/Broschürenfinisher AA1 + Kopierfach J2 herausgezogen + offener Papierkassette)<br>165,1 x 111,5 cm (mit offenem DADF BA1 + offenem Heftfinisher AA1/Broschürenfinisher AA1 + Kopierfach J2 herausgezogen + offener Papierkassette)   | <b>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</b> |  |
| <b>Gewicht</b>   | Mit Vorlagenglas-Abdeckung Typ Y2: ca. 66,7kg (einschl. Toner)<br>Mit DADF BA1: ca. 73,1 kg (einschl. Toner)<br>Mit Single-Pass-DADF C1: ca. 79,6 kg (einschl. Toner)  | <b>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</b> |  |
| <b>TECHNISCHE DATEN: DRUCKER</b>                           |  | <b>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</b> |  |
| <b>Druckgeschwindigkeit (S/W bzw. Farbe)</b>               | iR-ADV DX C3730i:<br>Bis 30 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R)<br>iR-ADV DX C3725i:<br>Bis 25 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R)<br>iR-ADV DX C3720i:<br>Bis 20 Seiten/Min. (DIN A4, DIN A5, A5R, A6R), bis 15 Seiten/Min. (DIN A3), bis 20 Seiten/Min. (A4R)  | <b>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</b> |  |
| <b>Druckauflösung (dpi)</b>                                | 600 x 600, 1.200 x 1.200 (halbe Geschwindigkeit)   | <b>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</b> |  |
| <b>Seitenbeschreibungssprachen</b>                         | Serienmäßig: UFR II, PCL6, Adobe®PostScript®3™   | <b>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</b> |  |
| <b>Direktdruck</b>   | Mögliche Dateiformate: PDF, EPS, TIFF, JPEG und XPS  | <b>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</b> |  |
| <b>Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud</b>           | AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business und uniFLOW Online<br>Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich.<br>Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.  | <b>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</b> |  |



# TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER ADVANCE DX C3700 Serie

## TECHNISCHE DATEN: SENDEN

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Ziel</b>                        | Serienmäßig: E-Mail/Internetfax (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mailbox<br>Optional: Super G3-FAX, IP-Fax   |
| <b>Adressbuch</b>                  | LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)  |
| <b>Sendeaufösung (dpi)</b>         | Push: bis 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX)<br>Pull: bis 600 x 600   |
| <b>Kommunikationsprotokoll</b>     | Datei: FTP (TCP/IP), FTPS, SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/!-Fax: SMTP, POP3  |
| <b>Dateiformat</b>                 | Serienmäßig: TIFF, JPEG, PDF (komprimiert, durchsuchbar, Richtlinie anwenden, Optimieren für Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, verschlüsselt, Gerätesignatur, Benutzersignatur), XPS (komprimiert, durchsuchbar, Gerätesignatur, Benutzersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)   |
| <b>Universelle Sendefunktionen</b> | Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, 2-Seiten-Buchkopie, Vorlagen mit unterschiedlichen Formaten, Kontrasteinstellung, Schärfe, Feste Größenverhältnisse, Rahmenentfernung, Joberstellung, Name des Senders (TTI, zeitversetztes Senden, Vorschau, Jobberledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen |

## TECHNISCHE DATEN: FAX

|  |   |
|--|---|
| <b>Maximale Anzahl der Leitungen</b>   | (optional)<br>2 (2. Leitung optional)   |
| <b>Modemgeschwindigkeit</b>            | Super G3 mit bis zu 33,6 Kbps<br>G3: 14,4 Kbps  |
| <b>Komprimierverfahren</b>             | MH, MR, MMR, JBIG   |
| <b>Auösung (dpi)</b>                   | 400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)  |
| <b>Sende-/Empfangsgröße</b>            | Senden: DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup><br>Empfangen: DIN A3, DIN A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R<br><sup>1</sup> Verschickt als DIN A4<br><sup>2</sup> verschickt als B4 kurz                       |
| <b>Faxspeicher</b>                     | Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge)   |
| <b>Kurzwahlspeicher</b>                | Max. 200  |
| <b>Gruppenwahlliste / Gegenstellen</b> | Max. 199 Wahltasten   |
| <b>Rundsenden</b>                      | Max. 256 Adressen   |
| <b>Speicherschutz</b>                  | Ja  |
| <b>Faxfunktionen</b>                   | Name des Absenders (TTI), Telefonleitungswahl (beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Jobberledigungsinfo, TX-Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach, 2-auf-1-Empfang |

## TECHNISCHE DATEN: SPEICHER

|   |   |
|---|---|
| <b>Mailbox (mögliche Anzahl)</b>                        | 100 Nutzerpostfächer<br>1 Speicher RX-Eingangspostfach,<br>50 vertrauliches Fax-Eingangspostfächer<br>max. 10.000 Seiten (2.000 Aufträge) werden gespeichert  |
| <b>Advanced Space</b>                                   | Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV<br>Unterstützte Client-Betriebssysteme: Windows <sup>®</sup> 8.1 / 10<br>Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3   |
| <b>Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße</b> | Standard: 16 GB<br>(Optional: max. 480 GB)  |
| <b>Advanced Space-Funktionen</b>                        | Authentifizierung für Advanced Space-Login, Sortierfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten PDF, imageWARE Secure Audit Manager Support, Suche, Dateivorschau, Authentifizierungs-Management, Open-to-public, URI TX, Backup/Wiederherstellung |

## TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT

|   |   |
|---|---|
| <b>Authentifizierungs- und Zugangskontrolle</b> | Standard:<br>Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online Express (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle)   |
| <b>Dokumentensicherheit</b>                     | Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsselt Sicheres Drucken, erzeugene Druckreservierung, uniFLOW Sicheres Drucken <sup>®</sup> ), Dateneingangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Benutzersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle <sup>®</sup> Rechtemanagement ES2.5 Integration), Postfachsicherheit (Kennwortschutz, Advanced Space-Zugangskontrolle), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts pro Übertragung, beschränkte E-Mail/ Dateiobertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/ einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/ einschränken, S/MIME-Unterstützung), Dokumentenverfolgung (sicheres Wasserzeichen)<br><sup>1</sup> uniFLOW Online/uniFLOW erforderlich |
| <b>Netzwerksicherheit</b>                       | TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X Authentifizierung, SNMPv3, Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressen filtern), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/LAN, LAN/WLAN), Abschalten ungenutzter Funktionen (Aktivierung/ Deaktivierung der Benutzeroberfläche für den Fernzugriff und der USB-Schnittstelle), Trennung der Kommunikationsleitungen (G3-Fax, USB-Port, Advanced Space, E-Mail-Empfang auf Viren überprüfen)  |

## Systemicherheit

|  |  |
|--|--|
| <b>Systemmanagement und Protokollierung</b>      | Festplattenschutz (Festplattenverschlüsselung (FIPS140-2 Validated), Datenlöschung durch Überschreiben, Festplattensperre, Standard-Festplatteninitialisierung, Trusted Platform Module (TPM), verdeckte Auftragsprotokollierung, Schutz der Software-Integrität des MFD, Überprüfung der Software-Integrität des MFD (Systemüberprüfung beim Systemstart, Integritätsprüfung während des Betriebs), gemäß IEEE2600.2 (Common Criteria Certification, beantragt) |
| <b>TECHNISCHE DATEN: UMWELT Betriebsumgebung</b> | Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikats- und Schlüsselmanagement, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement - SIEM), Scandaten-Protokollierung, Sicherheitsrichtlinien-Einstellung  |

## TECHNISCHE DATEN: UMWELT Betriebsumgebung

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Stromversorgung</b> | Temperatur: 10 bis 30°C<br>Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %<br>220-240 V, 50/60 Hz, 4 A   |
| <b>Stromverbrauch</b>  | Maximum: ca. 1.500 W, Kopieren: 472 W oder weniger (modellabhängig)<br>Standby: ca. 45,2 W <sup>1</sup><br>Ruhemodus: ca. 0,56 W <sup>2</sup><br><sup>1</sup> Referenzwert: 1 Einheit gemessen<br><sup>2</sup> 0,56W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht.<br>Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)**:<br>iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh<br>iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh<br>iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh<br>**nach Energy Star 3.0 (USA) |

## Geräuschpegel

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Geräuschpegel</b> | <b>Schalleistungspegel (LwAd)</b><br>In Betrieb (Farbe, einseitig)<br>iR-ADV DX C3730i: 64,8 dB<br>iR-ADV DX C3725i: 64,2 dB<br>iR-ADV DX C3720i: 63,4 dB<br><br>*Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779, beschrieben gemäß ISO9296 (2017)<br>Schalldruck (LpA)<br>Unmittelbare Nähe:<br>In Betrieb (Farbe, einseitig):<br>iR-ADV DX C3730i: 47,6 dB*<br>iR-ADV DX C3725i: 47,0 dB*<br>iR-ADV DX C3720i: 46,2 dB*<br>Standby:<br>iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB*<br>*Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779, beschrieben gemäß ISO9296 (2017) |
|----------------------|--|

## Standards

|  |   |
|--|---|
| <b>VERBRAUCHSMATERIAL</b>                        | Blauer Engel  |
| <b>Toner</b>                                     | C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y   |
| <b>(Geschätzte Ergiebigkeit bei 5 % Deckung)</b> | C-EXV 49 TONER BK: 36.000 Seiten<br>C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19.000 Seiten |

## SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT

|   |   |
|---|---|
| <b>Nachverfolgung und Berichterstellung</b> | Weitere detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website <a href="https://www.canon.de/business/">https://www.canon.de/business/</a><br>Universal Login Manager (ULM)<br><a href="#">uniFLOW Online Express<sup>®</sup></a><br>*Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Datenblättern zu uniFLOW Online Express/uniFLOW Online |
| <b>Werkzeuge für Fernwartung</b>            | iW Management Console<br>eMaintenance<br>Content Delivery System  |
| <b>Scansoftware</b>                         | Network ScanGear  |
| <b>Optimierwerkzeuge</b>                    | NetSpot Device Installer  |
| <b>Plattform</b>                            | MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungsplattform)  |
| <b>Dokumentenveröffentlichung</b>           | Kofax Power PDF (optional)  |

## PAPIERZUFUHR-OPTIONEN

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Kassetteneinheit API</b> | Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (1.100 Blatt) (80 g/m <sup>2</sup> )<br>Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, farbiges Papier, schweres Papier, Feinpapier, Folien, vorgelochtes Papier<br>Papierformate: DIN A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5R<br>Benutzerdefinierte Formate: 105 x 148 mm bis 304,8 x 457,2 mm<br>Papiergewicht: 52 bis 220 g/m <sup>2</sup><br>Stromversorgung: über Haupteinheit<br>Abmessungen (B x T x H): 565 x 615 x 248 mm<br>Gewicht: ca. 16,0 kg |
|-----------------------------|---|



# TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER ADVANCE DX C3700 Serie

## AUSGABEOPTIONEN\*

### Kopierfach J2

\*Die Papierkapazität kann je nach Papiersorte und Format schwanken.  
Papierkapazität: 100 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)  
Abmessungen (B x T x H): 44,4 x 37,3 x 176 cm (bei Anschluss an die Haupteinheit und ausgefahrenem Zusatzfach)

### Internes 2-Wege-Ausgabefach J1

Kapazität (80 g/m<sup>2</sup>)  
Oberes Fach: SRA3, DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, benutzerdefinierte Formate: 98,4 x 139,7 mm bis 320 x 457,2 mm); 100 Blatt  
Unteres Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5, B5R: bis 250 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, benutzerdefinierte Formate: 98,4 x 139,7 mm bis 320 x 457,2 mm); 100 Blatt  
Grammatur: 52 bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Abmessungen (B x T x H): 426 x 407 x 76 mm  
Gewicht: 0,7 kg

### Interner Finisher K1

Kapazität (80 g/m<sup>2</sup>):  
Oberes Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, B5: 100 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 Blatt  
Unteres Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, B5: 500 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 250 Blatt A6R: 30 Blatt  
Grammatur: 52 bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Heftposition: Ecke, Doppelheftung  
Heftkapazität:  
DIN A4, B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m<sup>2</sup>)  
DIN A4R, A3, B4: 30 Blatt (52 bis 90 g/m<sup>2</sup>)  
Ökoheftung:  
DIN A3, DIN A4, B4, B5: 5 Blatt (52 bis 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 Blatt (65 bis 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 Blatt (81,5 bis 105 g/m<sup>2</sup>)

### Heftfinisher AA1

Heften nach Bedarf: ca. 40 Blatt (bei 80 g/m<sup>2</sup>)  
Stromversorgung: über Haupteinheit  
Abmessungen (B x T x H): 63,4 x 52,5 x 18,8 cm (bei ausgefahrenem Zusatzfach)  
Gewicht: ca. 8,0 kg  
Kapazität (80 g/m<sup>2</sup>):  
Oberes Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, A6R, B5: 250 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 125 Blatt  
Unteres Fach: DIN A4, DIN A5, A5R, B5: 3.000 Blatt SRA3, DIN A3, A4R, B4, B5R: 1.500 Blatt A6R: 250 Blatt  
Umschläge: Monarch 30 Blatt, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 Umschläge  
Grammaturen:  
Oberes Fach: 52 bis 256 g/m<sup>2</sup>  
Unteres Fach: 52 bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Heftposition: Ecke, Doppelheftung  
Heftkapazität: DIN A4/B5: 50 Blatt (52 bis 90 g/m<sup>2</sup>), DIN A4R, A3, B4: 30 Blatt (52 bis 90 g/m<sup>2</sup>)  
Ökoheftung:  
DIN A3, DIN A4: 5 Blatt (52 bis 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 Blatt (65 bis 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 Blatt (82 bis 105 g/m<sup>2</sup>)  
Heften nach Bedarf: 50 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)  
Stromversorgung: über Haupteinheit  
Abmessungen (B x T x H): 63,7 x 62,3 x 101,6 cm (bei ausgefahrenem Zusatzfach)  
Gewicht: ca. 30,0 kg

### Broschürenfinisher-AA1

(Schließt die obenstehenden technischen Daten des Heftfinisher AA1 ein.)  
Papierformat für Sattelstichheftung: DIN A3, A4R, B4  
Kapazität Sattelstichheftung: 10 Sätze à 20 Blatt (52 bis 81,4 g/m<sup>2</sup>) (einschl. 1 Umschlagblatt bis 256 g/m<sup>2</sup>)  
Kapazität ungehefteter Falzblock: bis zu 3 Blatt (52 bis 105 g/m<sup>2</sup>)  
Stromversorgung: über Haupteinheit  
Abmessungen (B x T x H): 63,7 x 62,3 x 101,6 cm (bei ausgefahrenem Zusatzfach)  
Gewicht: ca. 53,0 kg

### Lochereinheit A1 (2/4 Löcher):

(Heftfinisher AA1 oder Broschürenfinisher AA1 erforderlich)  
2 oder 4 Löcher  
Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Mögliche Formate beim Lochen:  
2 Löcher DIN A3, DIN A4, A4R, DIN A5, B4, B5, B5R, 4 Löcher DIN A3, DIN A4  
Stromversorgung: über Finisher

### Lochereinheit A1 (4 Löcher)

(Heftfinisher AA1 oder Broschürenfinisher AA1 erforderlich)  
Vier Löcher  
Mögliche Grammaturen beim Lochen: 52 bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Mögliche Formate beim Lochen: 4-Loch: DIN A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Stromversorgung: über Finisher

### HARDWAREZUBEHÖR

#### Kartenlesegeräte

Verschiedene Kartenlesegeräte sind verfügbar, z.B. MiCard Plus. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Canon Ansprechpartner vor Ort.  
Kopierkartenlesegerät F1  
Kopierkartenlesegerät-Anschluss B7

#### Sonstige

Ablagefach B1 (benötigt Options-Installationskit A1)  
Tastatur mit Ziffernblock A1  
Originalabdeckung Y2

### SICHERHEITSOPTIONEN

#### Datensicherheit

2,5 Zoll/1 TB Festplatte P1

### SYSTEM- UND KONTROLLOPTIEN

#### Druckzubehör

Internationaler PCL-Schriftensatz A

#### Drucken von Barcodes

Barcodedruck-Kit D1

#### Systemzubehör

Kopierkontrollschnittstelle-Kit A1  
Serielle-Schnittstellen-Kit K3  
Anschluss-Kit A2 für Bluetooth LE  
NFC-Kit E1

#### Faxzubehör

Super G3-Fax-Karte A21  
Super G3-Fax-Karte (Zweitleitung) AU1  
Remote Fax-Kit A1  
IP FAX Expansion-Kit B1

### WEITERE OPTIONEN

#### Zubehör für den Systemzugang

Griff für Originalzeigug A1  
Sprachsteuerungs-Kit G1  
Sprachsteuerungs-Kit D1  
Heftklammern P1  
Heftklammern-Cartridge Y1

## Software-Lösungen



## Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon (Schweiz) AG  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Tel.: +41 (0) 848 833 835  
de.canon.ch/business

Canon Austria GmbH  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel.: +43 1 680 88 0  
canon.at/business

Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 (0) 2151 3450  
canon.de/business  
Stand: Februar 2020  
Bestell-Nr.: 2000039

Canon Inc.  
Canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
German edition  
© Canon Europa N.V., 2020

